



GRUPO CARROCERO  
EICSA S.A. de C.V.



**Barredora GLOBAL M3.**


**Motor: 115 John Deere 4045T turbo diesel.**  
**Capacidad de tolva: 5.6 yardas<sup>3</sup>.**  
**Capacidad de carga: 12,000 lbs.**  
**Velocidad de carretera: 40 Km/h.**  
**Pendiente máxima: 21 grados.**



## Barredora GLOBAL M3.

### • Construcción

- Barredora mecánica tipo triciclo para fácil maniobrabilidad y amplio radio de giro.
- Cabina sin cofre para mayor visibilidad a ocupantes (2) totalmente insonorizada.
- Alarma sonora para vaciar el polvo.
- Escobas laterales de 47" (1,194mm) de diámetro.
- Asiento del conductor con suspensión multi-ajustable.
- Ajuste de la presión escoba en cabina.
- Inclinación y volante telescópico.
- Escobas desechables de 4 segmentos.
- Escoba desechable central debajo de tolva.
- Cristales tintados de seguridad y parabrisas.
- Tubo tipo pickup escoba de 32"x56.5" (813mm x 1,435mm).
- Espejos laterales abatibles.
- Ancho rasero tipo ascensor de 58" (1,473mm).
- Limpia / lava parabrisas.
- Luces de sellado.
- Medidores de temperatura del refrigerante, presión de aceite , voltímetro, refrigerante, presión de aceite.
- Velocímetro, tacómetro y contador horario.
- Colectores hidráulicos.
- Radio de giro con suspensión delantera 12.5'(4m).

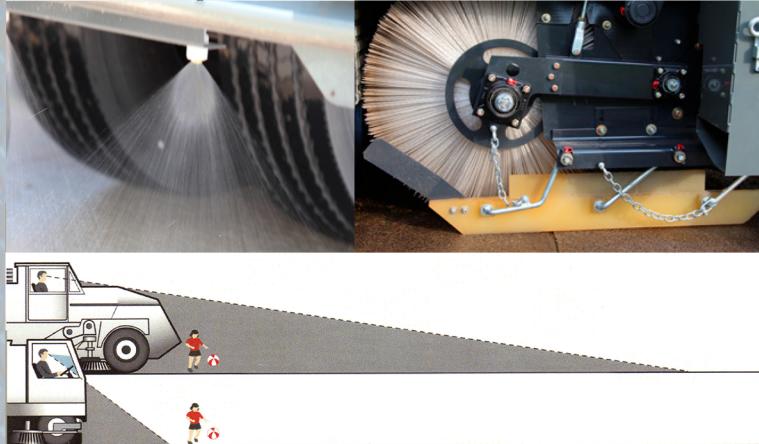

<b>Ancho de barrido:</b>	<b>125 cm.</b>
<b>Radio de giro:</b>	<b>12.5 ft.</b>
<b>Motor a diesel:</b>	<b>115 hp.</b>
<b>Capacidad de agua:</b>	<b>220 galones</b>
<b>Distancia transporte ancho</b>	<b>58"</b>

- Alternador de servicio pesado 120 amp.
- Manguera boca de anclaje 15'(4.6m).
- Primer Sheet Metal Power Coated.
- Hidromasajes escoba de agua Gutter.
- La superficie de chapa metálica con recubrimiento para el polvo.
- Recogida escoba agua hidromasages.
- Caja Fender Mounted Tool.
- Luz de nivel de agua en cabina.
- Frente Spray bar.
- Ganchos para amarres frontales y traseros.
- Doble rueda delantera con suspensión delantera.
- Control de sistemas Locker.
- Tanque de aceite hidráulico de 18 galones.
- Stop / tail lights luces.

