



GRUPO CARROCERO
EICSA S.A. de C.V.



*Tanque pipa elíptico
para agua.*

Capacidad de 10,000 lts.




**Tanque pipa elíptico
para agua.**

• **Construcción**


- Fabricado en lámina de acero de alta resistencia calibre 10, 12, 3/16" y 1/4"
- 3 rompeolas en lámina troquelada calibre 10 con cinturón en solera de 1/4" x 1 1/2"
- Forro en lámina rolada calibre 10.
- Escaleras tipo marino en redondo de 5/8".
- 3 escotillas en placa de 1/4" diámetro de 50 cm.
- Faldón trasero en lámina antiderrapante troquelada y perfilada calibre 10 con pasamanos trasero y escalón trasero.
- Tapas cejeadas en placa de 3/16"
- Bastidor en placa troquelada de 3/16"
- Pasillos laterales en lámina troquelada calibre 12 con lámina antiderrapante calibre 12.
- Pasamanos laterales en redondo de 3/4"
- Base para bomba en la parte superior del faldón trasero, con cubierta de lámina calibre 14 para protección de motobomba
- Defensa en canal estructural (CPS) de 3"



- Motobomba tipo centrifuga de 5.5 hp con salida de 2" conexiones de 2" galvanizadas cédula 40 y válvulas de 2" 125 LBS.
- 10 metros de manguera eliflex de 2" para carga y descarga
- Sistema eléctrico de trabajo nocturno y reglamentado por la SCT.
- Recubrimiento primer epóxico y pintura de poliuretano.
- Pintura exterior a través de tratamiento samblasteo con epóxico de 3 componentes para agua potable, aplicación con pistola, espesor 6mm.



2.56m
(100 3/4")

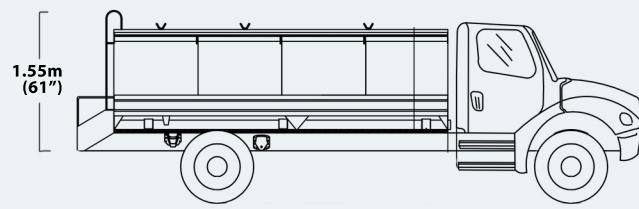

1.55m
(61")

5.5m
(218 3/4")

